



Aimpoint®

LEUCHTPUNKT- VISIERE FÜR JAGD & SCHIEßSPORT

PRODUKTE 2020



DIE PHILOSOPHIE VON AIMPOINT

Beim Schießen sollten Sie sich absolut sicher sein, dass Sie sich auf die Leistung Ihres Visiers verlassen können. Wir sind der Meinung, dass ein Visier das Zielen vereinfachen und dabei einen höchst-möglichen Grad an Zuverlässigkeit und Robustheit garantieren soll.

Uns ist bewusst, dass die Ausrüstung beim Jagen in der freien Natur höchsten Anforderungen gerecht werden muss, daher entwerfen und testen wir die Aimpoint Produkte für alle nur erdenklichen Bedingungen. Darüber hinaus sind unsere Produkte so ausgelegt, dass sie über Jahre hinweg mit einer einzigen Batterie betrieben werden können. Dadurch ist Ihr Visier stets einsatzbereit, wenn Sie es sind.



WARUM EIN AIMPOINT LEUCHTPUNKT- VISIER?

Um erfolgreich zu sein, muss ein Schütze in der Lage sein, zielgenau und schnell unter verschiedenen Bedingungen zu zielen. Am Schießstand haben Sie genügend Zeit, um richtig zu zielen, aber im wahren Leben geht alles Schlag auf Schlag. Kommen dann noch ein unwegsames Gelände, schlechtes Wetter, schlechte Lichtverhältnisse und ein hoher Stresspegel hinzu, wird sogar der erfahrenste Jäger auf die Probe gestellt.

Tests haben mehrfach gezeigt, dass der einzelne Leuchtpunkt jene Art von Zielmarke ist, die bei Schießübungen auf nahe Ziele mit einer zeitlichen Begrenzung oder Schnellfeuer auf dem Ziel am schnellsten zu erfassen ist. Es ermöglicht auch bewegliche Ziele mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zu treffen. Andere Visierarten zwingen den Jäger dazu, den Fokus vom Ziel abzuwenden, oder führen dazu, dass er nur begrenzten Überblick über die Situation hat.

Aimpoint Leuchtpunktvisiere sorgen für eine erhöhte Zielsicherheit, erlauben es Ihnen das Ziel zu verfolgen und beim Schießen beide Augen offen zu halten, damit Sie sich der Situation jederzeit vollkommen bewusst sind.

A full-page background image showing a deer standing in a field of tall grass and bushes, with a large tree trunk on the left and a warm sunset glow in the background. The text is overlaid on the upper half of the image.

MACHEN SIE S VOLLSTÄNDIG

Viele großartige Jagdsituationen passieren plötzlich und Sie müssen bereit sein, wenn das Wild erscheint. Ein AimpointVisier gibt Ihnen einen riesigen Vorteil, da Sie mit beiden geöffneten Augen zielen können und so sowohl das Tier als auch die Umgebung wahrnehmen können. Instinktiv platzieren Sie den Rotpunkt auf dem Wild und sind bereit den Abzug zu ziehen.

Wir entwickeln unsere Visiere so, dass Sie effektiv und außerordentlich schnell sind, wenn es wirklich darauf ankommt.

**ICH EIN
ES BILD**



“ Im Osten Frankreichs, wo ich hauptsächlich zur Jagd gehe, müssen wir schnelle Schüsse auf kurze Entfernungen abgeben. Mit beiden Augen geöffnet kann ich mit dem Aimpoint Rotpunktvisier schnell das Geschlecht und die Größe des Stückes feststellen und einen waidgerechten Schuß abgeben. ”

Feliew Chasse
Hunting federation director
and social media icon





Scan to watch



ALLE BEDINGUNGEN - ÜBERALL

Aimpoint® Visiere sind für alle Lichtverhältnisse geeignet - von der Dunkelheit des Waldes vor der Dämmerung bis zum grellen Sonnenlicht in den Bergen. Da sie völlig wasserdicht sind, müssen Sie sich auch bei Regen oder im Falle eines Eintauchens des Visiers keine Sorgen machen. Aimpoint Visiere wurden für die Verwendung unter allen Witterungsbedingungen entwickelt und getestet - ob bei Temperaturen unter Null in der Arktis oder bei Hitze und Feuchtigkeit in den Tropen.

AUF JEDER ART VON SCHUSSWAFFE

Egal ob Sie ein Gewehr, eine Flinte, eine Pistole, ein Schwarzpulvergewehr oder einen Bogen verwenden, Aimpoint hat das passende Leuchtpunktvisier für Sie.

BENUTZERFREUND- LICHKEIT

Aimpoint Visiere sind ausgesprochen benutzerfreundlich. Mittels eines mechanischen Schalters oder Druckschalters ist bei Aimpoint Visieren ein leichtes und schnelles

Umschalten auf die richtige Einstellung bei gleichzeitigem Visieren möglich. Darüber hinaus frieren unsere mechanischen Schalter und Druckschalter nicht ein und sind kinderleicht zu bedienen - egal ob Sie Handschuhe tragen oder nicht.

UMWELTBEWUSSTSEIN

Wir von Aimpoint sind sehr stolz darauf, dass wir für unsere Visiere weder gesundheitsgefährdende noch radioaktive Materialien verwenden.

STANDARDMERKMALE ALLER AIMPOINT® VISIERE

- Uneingeschränktes Sichtfeld
- Keine Parallaxe - keine Zentrierung erforderlich
- Beliebiger Augenabstand
- Funktionalität wird durch extreme Witterungsverhältnisse nicht beeinflusst
- Extrem robuste, langlebige Konstruktion
- Keine gesundheitsgefährdenden Stoffe
- Keine Laseremission, die Ihre Augen schädigen könnte
- Erhöhte Zielsicherheit und Trefferwahrscheinlichkeit
- Geringere Übungszeit und Munitionsverbrauch
- In Jahren gemessene Batterielebensdauer

ACRO C-1™

Der Aimpoint® Acro C-1 wurde für den Einsatz auf Pistolen entwickelt. Mit den verfügbaren Adapterplatten wird er aber zu einem Allround-Visier für eine Reihe von Waffenplattformen. Dieses robuste Visier ist das kleinste geschlossene Rotpunktvisier auf dem Markt.

ACRO C-1™

Artikel-Nr.	200548
Punktgröße	3.5 MOA
Batterielebensdauer	Mehr als 1,5 Jahre auf Einstellung 6
Batterietyp	Eine 3 V-Lithium- CR1225-Batterie
Netzschalter	Drucktaste
Gewicht (nur Visier)	60 g



Scan to watch



ACRO C-1™

**MIT FESTER
MONTAGE**

Artikel-Nr.	200667
Punktgröße	3.5 MOA
Batterielebensdauer	Mehr als 1,5 Jahre auf Einstellung 6
Batterietyp	Eine 3 V-Lithium- CR1225-Batterie
Netzschalter	Drucktaste
Gewicht (nur Visier)	94 g



Diese kleine Optik, die mit mindestens 20.000 Schuss auf einem Pistolen schliitten Kaliber .40 getestet wurde, hat sich als führend in den Bereichen Robustheit und Zuverlässigkeit erwiesen. Es handelt sich um eine leichte, flache Optik, die sowohl Jägern als auch Sportschützen eine schnelle Zielerfassung und ein unbegrenztes Sichtfeld bietet. Das geschlossene System ermöglicht bei jedem Wetter einen zuverlässigen Einsatz.

BEISPIELE FÜR BEFESTIGUNGSLÖSUNGEN



Acro QD Montage 22 mm
Lever Release Mount für
Acro-Visiereinrichtungen.
Erhöht die optische Achse
auf 22 mm. Für Weaver-
und Picatinny-Schiene.

Artikel- Nr. 200517




Acro QD Montage 30 mm
Lever Release Mount für
Acro-Visiereinrichtungen.
Erhöht die optische Achse
auf 30 mm. Für Weaver-
und Picatinny-Schiene.

Artikel- Nr. 200518



Acro QD Montage 39 mm
Lever Release Mount für
Acro-Visiereinrichtungen.
Erhöht die optische Achse
auf 39 mm. Für Weaver
und Picatinny-Schiene.

Artikel- Nr. 200519



**Acro Adapterplatte für
Micro Interface**

Die Acro-Adapterplatte ermöglicht die Kompatibilität mit allen Micro-Visier-Befestigungslösungen.

Artikel- Nr. 200526

Die verschiedenen erhältlichen Adapterplatten ermöglichen eine Befestigung des Acro C-1 auf mehreren Waffenplattformen, die sowohl von Sportschützen als auch von Jägern genutzt werden. Weitere Acro-Befestigungslösungen, die für bestimmte Waffentypen geeignet sind, finden Sie auf Seite 20.

Montagevorrichtungen finden Sie auf Seite 20. Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 22-24.





Scan to watch



Seit seiner Einführung ist das Aimpoint® Micro Visier zum weltweiten Standard für kompakte Reflexvisiere geworden. Jäger schätzen dieses Visier aufgrund seiner kompakten Größe, seiner Strapazierfähigkeit und seiner extrem langen Batterielebensdauer.

VISIERE DER MICRO™-SERIE

Die Visiere der Micro-Serie von Aimpoint® zeichnen sich durch dieselbe Robustheit aus, welche die Aimpoint Visiere weltweit berühmt gemacht hat und trotzen allen Bedingungen, ohne dabei jedoch Ihre Schusswaffe mit übermäßigem Gewicht zu belasten. Ob Flinte, Gewehr, Pistole oder Bogenschießausrüstung, diese Visiere passen immer!

MICRO H-2™

Artikel-Nr.	• 200185 (2 MOA) • 200183 (4 MOA) • 200499 (6 MOA)
Punktgröße	2 MOA / 4 MOA
Batteriestunden	50 000 h
Batterieart	CR2032 (3 V)
Gewicht (mit montage)	132 g
Bedienung	Drehschalter
Montage	Picatinny/Weaver-Schiene



Das Micro H-2 ist ein Ergebnis der Rückmeldungen langjähriger Kunden, die ein noch leistungsstärkeres Micro-Visier wünschen. Mit einem neu entwickelten und verstärkten Gehäusekörper und Flip-Up-Abdeckungen zum Schutz der Linsen kann das Micro H-2 allen Umweltbedingungen trotzen. Außerdem werden die optische Leistung und die Form und Klarheit des Leuchtpunkts dank der neuen optischen Linsen und den innovativen Linsenbeschichtungen radikal verbessert.

MICRO H-2™

MIT MONTAGE- VORRICHTUNG FÜR TIKKA T3

Artikel-Nr.	200221
Punktgröße	2 MOA
Batteriestunden	50 000 h
Batterieart	CR2032 (3 V)
Gewicht (mit montage)	150 g
Bedienung	Drehschalter
Montage	Tikka T3 montage



Die beiden Befestigungspunkte sorgen für eine robuste und professionelle Montagvorrichtung, die auch den anspruchsvollsten Jägern Genüge tut. Das Aimpoint® Micro H-2 2MOA und die Tikka T3 mit niedriger Bauhöhe werden als Set verkauft. Die Montagvorrichtung ist auch einzeln erhältlich.

MICRO H-2™

MIT ORIGINAL BLASER MONTAGE

Artikel-Nr.	200187
Punktgröße	2 MOA
Batteriestunden	50 000 h
Batterieart	CR2032 (3 V)
Gewicht (mit montage)	243 g
Bedienung	Drehschalter
Montage	Blaser Sattelmontage



Dieser Montagesockel verwendet beide Montagepunkte der Blaser Gewehrläufe. Mit den Schnellentriegelungen kann dieses Visier schnell montiert und entfernt werden, ohne die Nullstellung zu verlieren. Dieser Montagesockel ist passend für alle Blaser Waffen mit Blaser Sattelmontagesockel. Das Visier und der Montagesockel sind ausschließlich gemeinsam als komplettes Kit erhältlich.

MICRO H-2™

MIT MONTAGEVORRICHTUNG FÜR EINE LEUPOLD QR SCHIENE

Artikel-Nr.	200220
Punktgröße	2 MOA
Batteriestunden	50 000 h
Batterieart	CR2032 (3 V)
Gewicht (mit montage)	160 g
Bedienung	Drehschalter
Montage	Für Leupold QR Schiene



Die Schnellmontagevorrichtung mit zwei Riegeln ermöglicht es, das Visier schnell zu entfernen und wieder zu montieren, ohne die Präzision zu beeinträchtigen. Die Montagevorrichtung eignet sich für alle Leupold QR Montagebasen mit zwei Ankerpunkten. Das Aimpoint® Micro H-2 2MOA und die Montagevorrichtung für die Leupold QR Schiene werden als Set verkauft. Die Montagevorrichtung ist auch einzeln erhältlich.



MICRO H-2™

MIT MONTAGEVORRICHTUNG FÜR HALBAUTOMATISCHEN GEWEHRE

Artikel-Nr.	200253
Punktgröße	2 MOA
Batteriestunden	50 000 h
Batterieart	CR2032 (3 V)
Gewicht (mit montage)	143 g
Bedienung	Drehhalter
Montage	· Browning Bar/Maral/BLR · Winchester STX · Benelli ARGO



Die Micro™ Montagevorrichtung für die meistverwendeten halbautomatischen Gewehre (Browning Bar/Maral/BLR, Winchester STX, Benelli ARGO) ist direkt mit dem Geschehen verbunden. Das Aimpoint® Micro H-2 2MOA und die Micro Montagevorrichtung für halbautomatische Gewehre sind als Set erhältlich. Die Montagevorrichtung ist auch einzeln erhältlich.

MICRO H-2™

MIT MONTAGEVORRICHTUNG FÜR HALBAUTOMATISCHEN FLINTEN

Artikel-Nr.	200254
Punktgröße	4 MOA
Batteriestunden	50 000 h
Batterieart	CR2032 (3 V)
Gewicht (mit montage)	142 g
Bedienung	Drehhalter
Montage	Schwabenschanz- verbindung (11-13 mm)



Die Micro™ Montagevorrichtung für halbautomatische Flinten ist mithilfe einer Schwabenschanzverbindung (11.0-13.0 mm) am Gewehr befestigt. Die Montagevorrichtung verwendet zwei Ankerpunkte. Sie ist ein äußerst belastbares Produkt von hoher Qualität. Das Aimpoint® Micro H-2 4MOA und die Micro Montagevorrichtung für halbautomatische Flinten sind als Set erhältlich. Die Montagevorrichtung ist auch einzeln erhältlich.

MICRO H-2™

MIT SAUER 404 MONTAGESOCKEL

Artikel-Nr.	200223
Punktgröße	2 MOA
Batteriestunden	50 000 tim
Batterieart	CR2032 (3 V)
Gewicht (mit montage)	244 g
Bedienung	Drehhalter
Montage	Sauer 404 montage



Der Sauer 404-Montagesockel für die Micro-Serie kann schnell entfernt und wieder montiert werden, ohne die Einstellungen oder die Präzision zu beeinflussen. Das Aimpoint® Micro H-2 2MOA und der Sauer 404-Montagesockel für die Micro-Serie sind ausschließlich als komplettes Kit erhältlich.

Montagevorrichtungen finden Sie auf Seite 17-20. Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 22-24.

MICRO H-1™

Artikel-Nr.	• 200018 (2 MOA) • 11910 (2 MOA)
Punktgröße	2 MOA / 4 MOA
Batteriestunden	50 000 h
Batterieart	CR2032 (3 V)
Gewicht	114 g
Bedienung	Drehschalter
Montage	Integrierte Picatinny/Weaver-Schiene



Dieses war das erste Visier der beliebten Aimpoint® Micro-Serie. Aufgrund seiner Länge empfehlen wir den Einsatz dieses Visiers auf Standard- oder Short-Action-Gewehren sowie halbautomatischen Gewehren, Kombi-Gewehren und Drillingen.

MICRO S-1™

Artikel-Nr.	200369
Punktgröße	6 MOA
Batteriestunden	50 000 h
Batterieart	CR2032 (3 V)
Gewicht (mit montage)	100 g
Bedienung	Drehschalter
Montage	Montage für ventilierte Schiene



Scan to watch

YouTube

Das Aimpoint® Micro S-1 wurde speziell für die Verwendung auf Schrotflinten entwickelt. Das innovative, kohlefaserverstärkte Montagesystem platziert das Visier auf der tiefst möglichen optischen Achse – ohne unnötiges Gewicht aufzutragen. Das Micro S-1 erhöht die Trefferquote für Jäger und Schützen erheblich. Es bietet eine kompakte, flache Optik für Schrotflintenjäger. Der große und helle 6 MOA Rotpunkt bietet eine optimale Kombination von Sichtbarkeit und schneller Zielerfassung.





Scan to watch



VISIERE DER HUNTER™-SERIE

Die Hunter-Serie bietet eine verbesserte optische Leistung und die neueste Technologie von Aimpoint. Ihr Design ähnelt dem eines traditionellen Zielfernrohrs und wird von vielen Jägern geschätzt. Die Hunter-Serie gibt es in 4 verschiedenen Versionen. Die Länge des Systems Ihres Gewehrs bestimmt, ob Sie eine lange oder kurze Version benötigen. Für ein noch besseres optisches Erlebnis empfehlen wir die 34 mm Versionen des Visiers.

H34L™

Artikel-Nr.	12693
Punktgröße	2 MOA
Batteriestunden	50 000 h
Batterieart	CR2032 (3 V)
Rohr diameter	34 mm
Gewicht (ohne montage)	280 g
Bedienung	Druckschalter
Montage	2 Ringe (Ø 34 mm)
	Nicht enthalten



Dieses Visier hat einen Rohrdurchmesser von 34 mm für eine erstklassige optische Leistung. Aufgrund seiner Länge empfehlen wir den Einsatz dieses Visiers hauptsächlich auf Gewehren mit Standard- oder Magnumsystemen, aber auch allen Jägern, die gerne die klassischen Linien eines Visiers mit voller Länge hätten.

H34S™

Artikel-Nr.	12692
Punktgröße	2 MOA
Batteriestunden	50 000 h
Batterieart	CR2032 (3 V)
Rohr diameter	34 mm
Gewicht (ohne montage)	268 g
Bedienung	Druckschalter
Montage	2 Ringe (Ø 34 mm)
	Nicht enthalten



Dieses Visier hat einen Rohrdurchmesser von 34 mm für eine erstklassige optische Leistung. Aufgrund seiner Länge empfehlen wir den Einsatz dieses Visiers auf Gewehren mit Standard- oder kurzen Systemen, aber auch halbautomatischen Gewehren, Kombinationswaffen, Drilling und Magnum-Pistolen.

Montagevorrichtungen finden Sie auf Seite 17-20. Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 22-24.

H30S™

Artikel-Nr.	12690
Punktgröße	2 MOA
Batteriestunden	50 000 h
Batterieart	CR2032 (3 V)
Rohr diameter	30 mm
Gewicht (ohne montage)	235 g
Bedienung	Druckschalter
Montage	2 Ringe (Ø 30 mm)
	Nicht enthalten



Dieses Visier hat den standardmäßigen Rohrdurchmesser von 30 mm und es bietet sich deshalb eine große Auswahl an Montageringen an. Aufgrund seiner Länge empfehlen wir den Einsatz dieses Visiers auf Standard- oder Short-Action Gewehren sowie halbautomatischen Gewehren, Kombi-Gewehren und Drillingen.

H30L™

Artikel-Nr.	12691
Punktgröße	2 MOA*
Batteriestunden**B	50 000 h
Batterieart	CR2032 (3 V)
Rohr Ø	30 mm
Gewicht (ohne montage)	247 g
Bedienung	Druckschalter
Montage	2 Ringe (Ø 30 mm)
	Nicht enthalten



Dieses Visier hat den standardmäßigen Rohrdurchmesser von 30 mm und es bietet sich deshalb eine breite Auswahl an Montageringen an. Aufgrund seiner Länge empfehlen wir den Einsatz dieses Visiers hauptsächlich auf Gewehren mit Standard- oder Magnumsyste-men, aber auch allen Jägern, die gerne die klassischen Linien eines Visiers mit voller Länge hätten.



VISIERE DER 9000ER™ SERIE

Seit ihrer Einführung ist die Marktresonanz auf die Visiere der 9000er Serie von Aimpoint® sehr hoch. Die Fähigkeit der 9000er Serie eine Kombination aus einer hochwertigen Optik zu einem erschwinglichen Preis zu bieten hat diesem Visier zu einer hohen Nachfrage verholfen. Die 9000er Serie gibt es in drei verschiedenen Versionen. Die Länge des Systems Ihres Gewehrs bestimmt, ob Sie eine lange oder kurze Version benötigen.

9000L™

Artikel-Nr.	• 11419 (2 MOA) • 11406 (4 MOA)
Punktgröße	2 MOA / 4 MOA
Batteriestunden	50 000 h
Batterieart	DL1/3N (3 V)
Rohr diameter	30 mm
Gewicht (ohne Montage)	227 g
Bedienung	Drehschalter
Montage	2 Ringe (Ø 30 mm) Nicht enthalten



Dieses Visier ist aufgrund seiner großen Länge das beliebteste der 9000er Serie. Diese Länge macht es ideal für den Einsatz auf Gewehren mit Standard- oder Magnumsystemen.

9000SC™

Artikel-Nr.	• 11417 (2 MOA) • 11407 (4 MOA)
Punktgröße	2 MOA / 4 MOA
Batteriestunden	50 000 h
Batterieart	DL1/3N (3 V)
Rohr diameter	30 mm
Gewicht (ohne Montage)	206 g
Bedienung	Drehschalter
Montage	2 Ringe (Ø 30 mm) Nicht enthalten



Dies ist die kurze Version der Serie für den Einsatz auf Gewehren mit Standard- oder kurzen Systemen, aber auch halbautomatischen Gewehren, Kombinationswaffen Drilling und Magnum-Pistolen.

9000SC-NV™

Artikel-Nr.	200136
Punktgröße	2 MOA
Batteriestunden	50 000 h
Batterieart	DL1/3N (3 V)
Rohr diameter	30 mm
Gewicht (ohne Montage)	206 g
Bedienung	Drehschalter Nicht enthalten
Kompatibel mit Nachtsichtgeräten	Ja



Hierbei handelt es sich um das gleiche Visier wie das 9000SC, aber es ist mit Nachtsichtgeräten (NVD) kompatibel. Die ersten vier Intensitätseinstellungen sind für die Verwendung mit einem Nachtsichtgerät geeignet. Durch das Nachtsichtgerät wird der rote Punkt weiß und kann wie gewohnt verwendet werden.



COMPC3™

Das Aimpoint® CompC3 wurde speziell für jene Situationen entwickelt, in denen Sie ein kompaktes Visier mit einem Rohrdurchmesser von 30 mm benötigen. Dieses Visier gehört zu der Comp-Serie, einer sehr beliebten Serie auf dem professionellen Markt. Das CompC3 ist eine Version für Zivilpersonen, die meist auf Repetiergewehren, Bögen, Karabinern und Wettkampfpistolen eingesetzt wird.

COMPC3™

Artikel-Nr.	11421
Punktgröße	2 MOA
Batteriestunden	50 000 h
Batterieart	DL1/3N (3 V)
Rohr diameter	30 mm
Gewicht (mit montage)	259 g
Bedienung	Drehschalter
Montage	Picatinny/Weaver



Weaver/Picatinny-ring inklusive.

COMPC3™

MIT MONTAGEVORRICHTUNG FÜR HALBAUTOMATISCHE GEWEHRE

Artikel-Nr.	200245
Punktgröße	2 MOA
Batteriestunden	50 000 h
Batterieart	DL1/3N (3 V)
Rohr diameter	30 mm
Gewicht (mit montage)	280 g
Bedienung	Drehschalter
Montage	• Browning Bar/Maral/BLR • Winchester STX • Benelli ARGO



Scan to watch

YouTube



Die CompC3™ Montagevorrichtung für halbautomatische Gewehre (Browning Bar/Maral/BLR, Winchester STX, Benelli ARGO) ist direkt mit dem System der Waffe verbunden. Das Aimpoint® CompC3 2MOA und die CompC3 Montagevorrichtung für halbautomatische Gewehre sind als Set erhältlich. Die Montagevorrichtung ist auch einzeln erhältlich.

Montagevorrichtungen finden Sie auf Seite 17-20. Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 22-24.



3X-C™

Das Aimpoint 3X-C ist optimiert für die Aimpoint Micro Serie zur Langdistanz-Zielerfassung oder Beobachtung. Eine variable Dioptrien-Verstellung (-2 bis +2) erlaubt eine individuelle Einstellung der Optik auf das Auge des Schützen. Das 3X-C kann auch als 3-fach Monokular Handgerät verwendet werden. Es nutzt den Rotpunkt der Aimpoint Visierung als Absehen. Ein erneutes Einschießen der Waffe ist bei einer wechselweisen Nutzung (mit und ohne Vergrößerung) nicht notwendig.

3X-C™

Artikel-Nr.	200273
Vergrößerung	3x
Sichtfeld	6°
Länge	103 mm
Gewicht (ohne montage)	220 g



Um das 3X-C zu montieren, benötigen Sie: Flip-Mount- und TwistMount-Basis zur Montage auf einer Picatinny-Schiene. Um die gleiche Achse wie das Vergrößerungsglas zu erhalten, benötigen Sie einen 30 mm- oder 39 mm-Spacer für das Visier.



Siehe Seite 19 für weitere Einzelheiten zum FlipMount und TwistMount.

Montagevorrichtungen finden Sie auf Seite 17-20. Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 22-24.

ZUBEHÖR



Staubschutzkappe mit Gummizug
Für Visiere der Serie 9000
& CompC3,

Art.-Nr. 10628

Für H30L & H30S Visiere,
Art.-Nr. 12663

Für H34L & H34S Visiere,
Art.-Nr. 12664



Sprungdeckel Objektivstaubschutzkappe
Für CompC3 & Visiere
der Serie 9000

Art.-Nr. 12223



Sprungdeckel Okularstaubschutzkappe
Für CompC3 & Visiere
der Serie 9000

Art.-Nr. 12224



Sprungdeckel Objektivstaubschutzkappe
Transparent
Für CompC3 & Visiere
der Serie 9000

Art.-Nr. 12241



Sprungdeckel Okularstaubschutzkappe
Transparent
Für CompC3 & Visiere
der Serie 9000

Art.-Nr. 12240



Staubschutzkappe mit Gummizug
Für Micro-Visiere

Art.-Nr. 12204



Sprungdeckel Objektivstaubschutzkappe
Für Micro H-2 Visiere

Art.-Nr. 200191



Sprungdeckel Objektivstaubschutzkappe
Transparent
Für Micro H-2 Visiere

Art.-Nr. 200192



Sprungdeckel Okularstaubschutzkappe
Transparent
Für Micro H-2 Visiere

Art.-Nr. 200193



Sprungdeckel Objektivstaubschutzkappe
Transparent
für H30

Art.-Nr. 200353



Sprungdeckel Okularstaubschutzkappe
Transparent
für H30

Art.-Nr. 200354



Sprungdeckel Objektivstaubschutzkappe
Transparent
Für H34

Art.-Nr. 200355



Sprungdeckel Okularstaubschutzkappe
Transparent
Für H34

Art.-Nr. 200356



Aimpoint®-Werkzeug
Für Micro- und
Hunter-Visiere
Art.-Nr. 12207



DL1/3N
Lithiumbatterie
Für Visiere der Serie 9000
und CompC3
Art.-Nr. 10903



CR 2032
Lithiumbatterie
Für Micro- &
Hunter Visiere
Art.-Nr. 12211



CR 2032
Lithiumbatterie
Für Micro- &
Hunter Visiere
Art.-Nr. 13851

MONTAGELÖSUNGEN



Ringe 30 mm

Schwarz, ein Paar. Für Visiere der Serie 9000 & Hunter.

Art.-Nr. 12229*



SRW-L

30 mm Schwarz, für CompC3. Für Weaver-Schiene und Picatinny-Schiene.

Art.-Nr. 12244*



Montagevorrichtung 30 mm

Für Zielfernrohre mit einem Rohr von 30 mm.

Art.-Nr. 200152*



WH 34 mm Ringe

Schwarz, ein Paar. Für H34S und H34L Visiere. Passend für Weaver-Montagebasen und Picatinny-Schienen.

Art.-Nr. 200087*



LQR 34 mm Ringe

Schwarz, ein Paar. Für H34S und H34L Visiere. Passend für Leupold Quick Release Montagebasen.

Art.-Nr. 12910*



Montagevorrichtung 34 mm

Für Zielfernrohre mit einem Rohr von 34 mm.

Art.-Nr. 200153*



Micro LRP Montagekit

Kit zum Umrüsten von Micro-Montagevorrichtungen auf Picatinny-Hebeln-triegelungen.

Art.-Nr. 12184



Micro 11 mm Schwalbenschwanz-verbinding

Für die meisten 11 mm Schwalbenschwanz-verbindingen von 10-12,5 mm.

Art.-Nr. 12215**



Micro LRP Montage

Picatinny-Hebeln-triegelung für Micro-Visiere. Nullstellung nach Entfernen. Gewindeabdichtung enthalten.

Art.-Nr. 12905 ***



Micro Spacer 39 mm

Für Micro-Visiere. Erhöht die optische Achse auf 39 mm, um mit AR-15 Plattformen kompatibel zu sein.

Art.-Nr. 12358***



Micro Spacer 30 mm

Für Micro-Visiere. Erhöht die optische Achse auf 30 mm.

Art.-Nr. 12357***



Micro Montage-Kit

Für Ruger 10/22.

Art.-Nr. 12466**

* Schrauben und Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten

** Schrauben und Einstellwerkzeug im Lieferumfang enthalten

*** Schrauben, Einstellwerkzeug und Gewindeabdichtung im Lieferumfang enthalten



Micro Drilling- Montagevorrichtung

Für die meisten Merkel-Drillinge.

Art.-Nr. 12200**



Micro H-1 Safari-Montagevorrichtung

Für die meisten Merkel-Doppelbüchsen.

Art.-Nr. 12201**



Micro Montage Für Krieghoff- und Merkel-Drillinge.

Art.-No. 12844**



Micro Montagevorrichtung für Leupold QR Montagebasen

Die Montagevorrichtung eignet sich für alle Leupold QR Montagebasen mit zwei Ankerpunkten.

Art.-Nr. 200224



Micro Montagevorrichtung für Tikka T3

Niedrig montiert Schienen- vorrichtung für die Tikka T3 mit zwei Befestigungs- punkten.

Art.-Nr. 200225



Micro Montagevorrichtung Montagevorrichtung für die meistverwendeten halb- automatischen Gewehre (Browning Bar/Maral/BLR, Winchester STX, Benelli ARGO).

Art.-Nr. 200257



Micro Montagevorrichtung Montagevorrichtung für halbautomatische Flinten. Ist mithilfe einer Schwalben- schanzverbindung (11.0-13.0 mm) am Gewehr befestigt.

Art.-Nr. 200258



CompC3 Montagevorrichtung

Montagevorrichtung für
halbautomatische Flinten.
Ist mithilfe einer Schwalben-
schanzverbindung (11.0-13.0
mm) am Gewehr befestigt.

Art.-Nr. 200256



CompC3 Montagevorrichtung

Montagevorrichtung für die
meistverwendeten halb-
automatischen Gewehren
(Browning Bar/Maral/BLR,
Winchester STX, Benelli
ARGO).

Art.-Nr. 200255



FlipMount inklusive TwistMount-Basis

Ein Montagesockel, der
schnell montiert und ent-
fernt und schnell in die
optische Achse oder aus
dieser herausgeklappt
werden kann. Für Aimpoint
Vergrößerungsgläser.

Art.-Nr. 200250

(30 mm Höhe der
optischen Achse)

Art.-Nr. 200251

(39 mm Höhe der
optischen Achse)



FlipMount

Separater Ring für
TwistMount-Basis.

Art.-Nr. 200248

(30 mm Höhe der
optischen Achse)

Art.-Nr. 200249

(39 mm Höhe der
optischen Achse)



TwistMount-Basis

Separate Basis für
FlipMount. Passt auf
Picatinny-Schiene
(MIL-STD 1913).

Art.-Nr. 12236

MONTAGELÖSUNGEN FÜR ACRO™



Acro QD Montage 22 mm
Lever Release Mount für Acro-Visiereinrichtungen. Erhöht die optische Achse auf 22 mm. Für Weaver- und Picatinny-Schiene.

Art.-Nr. 200517



Acro QD Montage 30 mm
Lever Release Mount für Acro-Visiereinrichtungen. Erhöht die optische Achse auf 30 mm. Für Weaver- und Picatinny-Schiene.

Art.-Nr. 200518



Acro QD Montage 39 mm
Lever Release Mount für Acro-Visiereinrichtungen. Erhöht die optische Achse auf 39 mm. Für Weaver- und Picatinny-Schiene.

Art.-Nr. 200519



Acro Montage Plate für RMR Interface
Für die Montage des Acro Visiers auf RMR Kurzwaffen ohne das „optics ready“ system.

Art.-Nr. 200602




Acro Montage Plate für Glock
Für die Montage des Acro Visiers auf Glock Kurzwaffen ohne das „optics ready“ system.

Art.-Nr. 200622



Acro Montage Plate für Beretta APX
Für die Montage des Acro Visiers auf APX Kurzwaffen ohne das „optics ready“ system.

Art.-Nr. 200614




Acro Montage Plate für CZ
Für die Montage des Acro Visiers auf CZ Shadow 1, 2 und CZ P10 Kurzwaffen ohne das optics ready“ system.

Art.-Nr. 200663



Acro Festmontage 22 mm
Fester Montage für Acro. Erhöht die optische Achse um 22 mm. Passend für Weaver/Picatinny Rails.

Art.-Nr. 200666



Acro Montage Plate für Micro Interface
Die Acro Montage Plate ermöglicht die Kompatibilität mit allen Micro-Visier-Befestigungslösungen.

Art.-Nr. 200526

Zusätzliche verfügbare Acro Adapterplatten:

- Acro Montage Plate für Glock MOS, Artikel- Nr. 200520
- Acro Montage Plate für HK SFP9, Artikel-Nr. 200521
- Acro Montage Plate für CZ P-10, Artikel-Nr. 200522
- Acro Montage Plate für S&W M&P9, Artikel-Nr. 200523
- Acro Montage Plate für Beretta APX, Artikel-Nr. 200524
- Acro Montage Plate für Sig Sauer P320/M17, Artikel-Nr. 200525
- Acro Montage Plate für Sig Sauer X5, Artikel-Nr. 200576
- Acro Montage Plate für CZ Shadow 2 OR, Artikel-Nr. 200577
- Acro Montage Plate für Walther QR Match, Artikel-Nr. 200578
- Acro Montage Plate für FNX-45 Tactical, Artikel-Nr. 200579
- Acro Montage Plate für Silencerco Maxim 9, Artikel-Nr. 200580

Es werden auch bald weitere Adapterplatten verfügbar sein. Für aktualisierte Informationen siehe www.aimpoint.com

ERKLÄRUNG DES ROTEN PUNKTS

Aimpoint Rotpunkt-Visiereinrichtungen sind so konzipiert, dass der Benutzer die Intensität des roten Punktes leicht ändern kann, um sich unterschiedlichen Lichtverhältnissen, von der Dämmerung bis zum Morgengrauen, anzupassen. Die Anpassung der Intensität kann zu einer scheinbaren Änderung der Größe des roten Punktes führen. Einige Schützen ziehen es vor, die Intensität des roten Punktes in einer Situation zu erhöhen, in der sich schnell bewegende Ziele eine extrem schnelle Zielerfassung erfordern. Ebenso kann die Verringerung der Intensität den roten Punkt kleiner erscheinen lassen und eine bessere Präzision bei längeren Schüssen bieten.

2 MOA

Der kleine Punkt verdeckt das Ziel nicht, selbst wenn das Ziel kompakt und weit entfernt ist. Wenn nötig, können Sie die Intensität erhöhen, um den Punkt überzubelichten und ihn damit größer aussehen zu lassen.

4 MOA

Der 4 MOA-Rotpunkt bietet eine perfekte Balance zwischen der Fähigkeit, aus nächster Nähe zu schießen sowie entfernte Ziele mit beibehaltener Präzision anzugreifen. Der 4 MOA-Rotpunkt könnte auch eine Lösung darstellen, wenn Sie Schwierigkeiten haben, den kleineren 2 MOA-Punkt rund zu sehen.


6 MOA

Für nahe und sich schnell bewegende Ziele, bei denen der Schütze vielleicht nur Sekundenbruchteilen hat, um einen Schuss abzugeben, ist der 6 MOA-Punkt die optimale Wahl. Der Punkt ist groß, hell und leicht zu finden, was jedes Mal eine schnelle Zielerfassung unterstützt. Perfekt für die IPSC-Disziplinen, Hundeführer usw.

WIE STARK IST DIE ABDECKUNG DURCH DEN ROTPUNKT BEI BESTIMMTEN ENTFERNUNGEN?

1 MOA = 3 cm auf 100 meter.

PUNKT-GRÖSSE	5 M	15 M	25 M	50 M	100 M
2 MOA	0,3 cm	0,9 cm	1,5 cm	3 cm	6 cm
4 MOA	0,6 cm	1,8 cm	3 cm	6 cm	12 cm

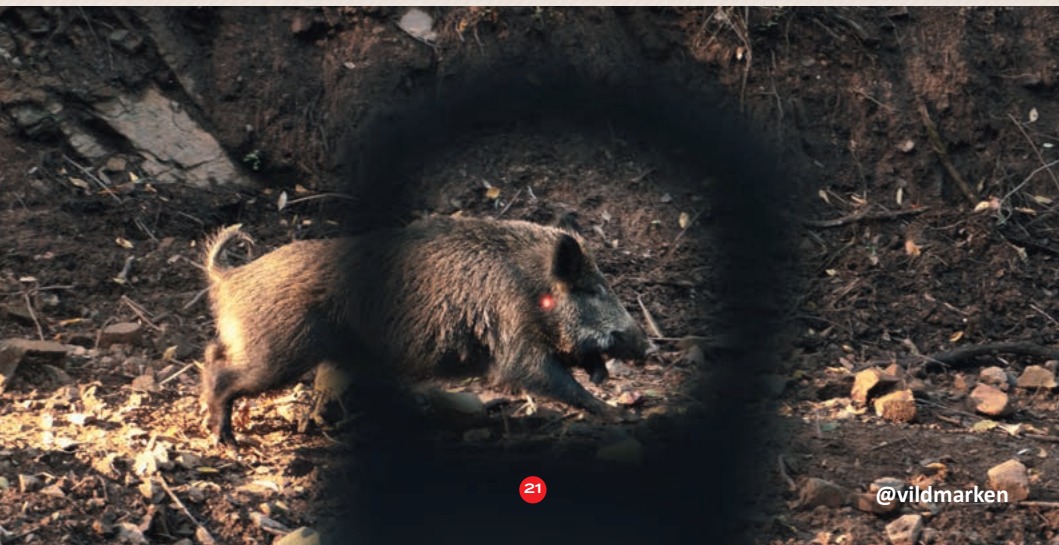


TECHNISCHE ANGABEN


SPECIFICATION	ACRO C-1	MICRO H-2	MICRO H-1	MICRO S-1	H34L
Punktgröße	3.5 MOA	2 MOA / 4 MOA / 6 MOA	2 MOA/4 MOA	6 MOA	2 MOA
Batterie-lebensdauer	Mehr als 1,5 Jahre auf Einstellung 6	50 000 h ^A	50 000 h ^A	50 000 h ^B	50 000 h ^B
Batterieart	CR1225 (3 V)	CR2032 (3 V)	CR2032 (3 V)	CR2032 (3 V)	CR2032 (3 V)
Bedienung	Drucktaste	Drehschalter	Drehschalter	Drehschalter	Druckschalter
Nachtsicht-geräte (NVD) Einstellungen	2	-	-	-	-
Tageslicht (DL) Einstellungen	8	12	12	12	12
Einstellung: 1 Klick =	17 mm auf 100 m	13 mm auf 100 m	13 mm auf 100 m	13 mm auf 100 m	20 mm auf 100 m
Größe L x B x H (ohne Montage)	47 x 30 x 30 mm	79 x 45 x 39 mm	61 x 41 x 36 mm	63 x 43 x 42 mm	240 x 60 x 60 mm
Gewicht (ohne Montage)	60 g	106 g	84 g	100 g	280 g

ABSTAND ZWISCHEN RINGEN:


Aimpoint® Hunter Serie H34S und H30S

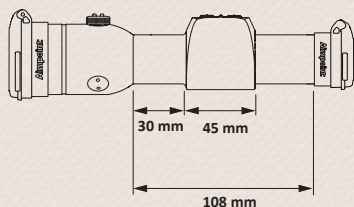


Aimpoint® 9000 Serie 9000L



Aimpoint® Hunter Serie H34L und H30L

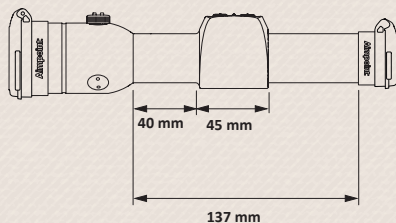

Aimpoint® 9000 Serie 9000SC und 9000SC-NV



Weitere technische Daten finden Sie auf www.aimpoint.com

H30L	H34S	H30S	9000SC-NV/ 9000SC	9000L	COMPC3
2 MOA	2 MOA	2 MOA	• 9000SC-NV: 2 MOA • 9000SC: 2 MOA/4 MOA	2 MOA / 4 MOA	2 MOA
50 000 h ^B	50 000 h ^B	50 000 h ^B	50 000 h ^B	50 000 h ^B	50 000 h ^B
CR2032 (3 V)	CR2032 (3 V)	CR2032 (3 V)	DL1/3N (3 V)	DL1/3N (3 V)	DL1/3N (3 V)
Druckschalter	Druckschalter	Druckschalter	Druckschalter	Drehschalter	Drehschalter
-	-	-	• 9000SC-NV: 4 • 9000SC: -	-	-
12	12	12	• 9000SC-NV: 6 • 9000SC: 9	9	9
20 mm auf 100 m	20 mm auf 100 m	20 mm auf 100 m	16 mm auf 100 m	12 mm auf 100 m	16 mm auf 100 m
240 × 55 × 55 mm	207 × 60 × 60 mm	207 × 55 × 55 mm	159 × 49 × 49 mm	200 × 49 × 49 mm	122 × 49 × 49 mm
247 g	268 g	235 g	206 g	227 g	192 g

BATTERILEBENSDAUER:

A: 50 000 Stunden bei Tageslicht Einstellungen 8 (bei Zimmertemperatur).
 B: 50 000 Stunden bei Tageslicht Einstellungen 7 (bei Zimmertemperatur).

PUNKTGRÖSSE (MOA):

MOA (Winkelminute) 1 MOA ≈ 30 mm auf 100 Meter

GARANTIE-INFORMATIONEN

Aimpoint schätzt Ihre Arbeit und ist immer bestrebt, Ihnen die allerbesten Produkte und Services zu bieten. Aus diesem Grund haben wir unsere Produkte mit einer der besten Garantien der Branche versehen. Wir garantieren, dass unsere Produkte bei normalem Gebrauch und für die persönliche Verwendung für zehn (10) Jahre ab Kaufdatum und für die berufliche oder wettkampfmäßige Verwendung für zwei (2) Jahre ab Kaufdatum keine vom Originalhersteller verursachten Material- bzw. Verarbeitungsfehler aufweisen.

KUNDENSERVICE & AUTORISIERUNG EINES HÄNDLERS

Bitte scannen Sie den folgenden Code oder folgen Sie dem Link für die Autorisierung eines Händlers und Informationen über den Kundenservice.



www.aimpoint.com/contact



www.aimpoint.com/products/where-to-buy

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

	Acro C-1	Micro S-1	Micro H-2	Micro H-1	Hunter H34L	Hunter H30L	Hunter H34S	Hunter H30S	9000SC-NV	9000SC	9000L	CompC3
ANWENDUNGSBEREICHE												
Jäger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sportschützen	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●
VERWENDBARE SCHUSSWAFFEN												
Pistole - Revolver	●	-	○	○	-	-	○	○	○	○	-	●
Bogen	●	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	●
Magnum Revolver ¹	○	-	○	○	-	-	○	○	○	○	-	●
Halbautomatisches Gewehr	●	-	●	●	○	○	●	●	●	●	○	●
Gewehr mit kurzem System	●	-	●	●	○	○	●	●	●	●	○	●
Gewehr mit Standardsystem	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	●	○
Kombi-Gewehre/Drilling	●	-	●	●	○	○	●	●	●	●	○	●
Jagdgewehr/OU ² /SA ³ /slug - ventilierte Schiene	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jagdgewehr/OU ² /SA ³ /slug - Schwalbenschwanzverbindung	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	○	●
● primäre Verwendung ○ sekundäre Verwendung – nicht empfohlen												
¹ Wenn Doppelankerpunkte verwendet werden, muss die Befestigung der Optik mit zwei Schwerlast-Stahlbefestigungsringen und einer robusten einteiligen Montageschiene, die speziell zur Verwendung mit diesen Revolvern entwickelt wurde, erfolgen. ² OU = Übereinanderliegend (Bockbüchsenflinte). ³ SA = Halbautomatisch.												

MERKMALE ALLER AIMPOINT LEUCHTPUNKTVISIERE

TECHNOLOGIE

- ACET (Advanced Circuit Efficiency Technology)
- Arbeitsprinzip: Reflex- und Kollimationssystem-Leuchtpunktvisier

OPTISCHE DATEN

- LED (Licht-emittierende Diode), völlig ungefährlich für das Auge
- Wellenlänge der Lichtquelle, 650 nm Rotlicht
- Parallaxefrei – kein Zentrieren erforderlich
- Beliebiger Augenabstand
- Alle Oberflächen antireflexbeschichtet & Objektivlinsen mit Mehrfachbeschichtung
- Ohne Vergrößerung (1X)

MECHANISCHE DATEN

- Gehäuse- und Rohrmaterial, hochfestes Aluminium
- Oberflächenfinish Gehäuse, eloxiert, halbmatt
- Schwarzes Gehäuse

UMWELTDATEN

- Temperaturbereich, -30 bis +60 °C
- Voll wasserdicht
- Keine radioaktiven Stoffe verwendet
- Keine Laseremission

Technische Änderungen vorbehalten.

FÜR GESCHWINDIGKEIT, PRÄZISION UND ZUVERLÄSSIGKEIT



Auf den Punkt gebracht ermöglicht es Ihnen die bahnbrechende Technologie von Aimpoint das zu tun, was Sie instinktiv machen würden – beim Schießen beide Augen offen halten und sich auf das Ziel konzentrieren. Platzieren Sie den Leuchtpunkt instinktiv auf dem Wild und schon sind Sie bereit, den Abzug zu ziehen.

Visieren Sie das Ziel schnell an, ohne dass schlechte Witterungsverhältnisse, schlechte Lichtverhältnisse oder bewegliche Ziele eine Herausforderung darstellen. Es ist diese Kombination aus Einfachheit, Geschwindigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit, die Aimpoint Visiere zur ersten Wahl sowohl für Anfänger als auch für Experten macht.



Aimpoint AB

Jägershillgatan 15
SE- 213 75 Malmö, Sweden
Phone +46 (0)40 671 50 20
Fax +46 (0)40 21 92 38
E-mail: info@aimpoint.se

www.aimpoint.com



Dieser Katalog ist online in den folgenden Sprachen verfügbar:
Englisch, Französisch, Deutsch, Schwedisch, Russisch, Spanisch,
Türkisch und Italienisch.

Erhältlich unter: www.aimpoint.com/catalogs

THE FUTURE IN SIGHT™

Photograf: Thomas Nissen, Mikael Grennard, Robert Persson, John Hafner.
Dieses Dokument dient lediglich Informationszwecken und stellt keine verbindliche
Verpflichtung oder Vereinbarung der Aimpoint AB dar.
Alle Rechte vorbehalten. ©2020 Aimpoint AB. Art. No. MO3284